


rasokoll

grigio

Collante, rasante
premiscelato
a base cemento,
inerti selezionati e additivi

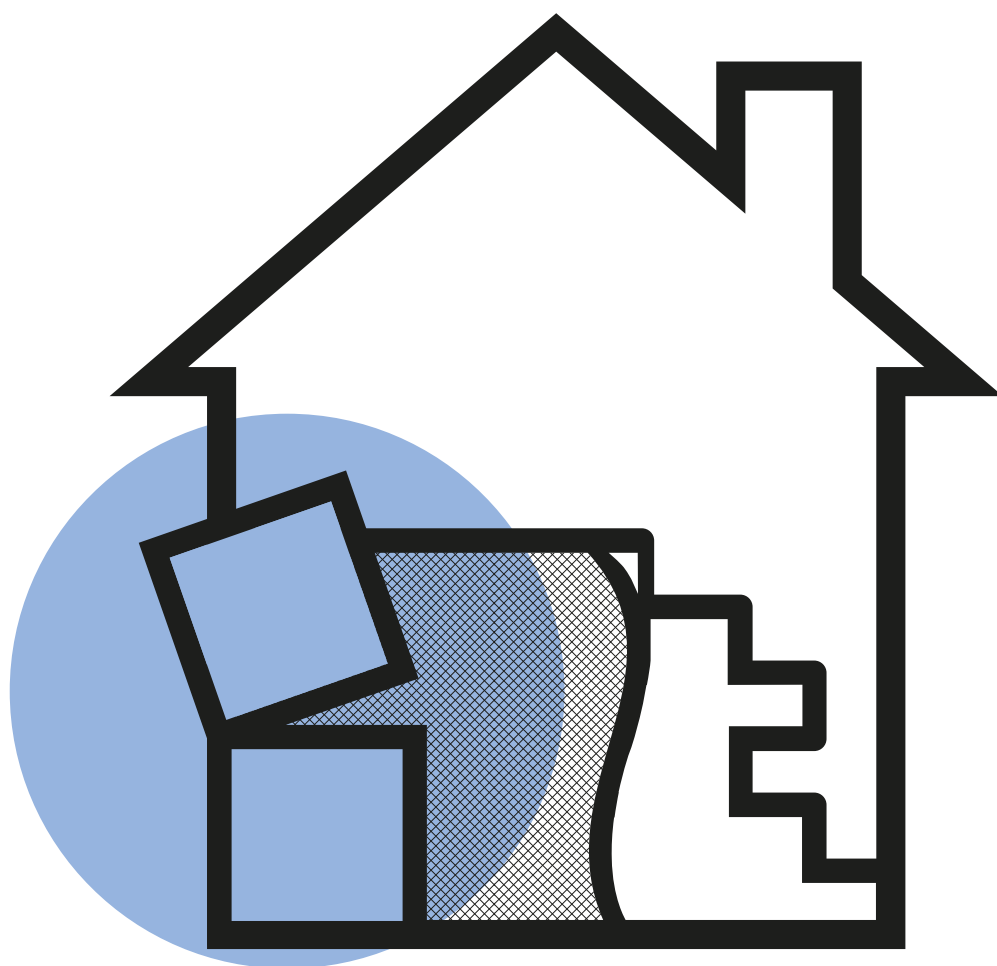

BASE CEMENTO | RASANTI



gipsos
LA NATURA NEL COSTRUIRE

Rasokoll Grigio

Collante, rasante premiscelato a base cemento, inerti selezionati e additi



CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998 - 1

| | |
|--|--|
| Resa teorica (rasatura) | ~ 1,4 Kg/m ² per 1 mm di spessore |
| Resa teorica (incollaggio) | ~ 3-5 Kg/m ² |
| Peso specifico apparente | ~ 1300 Kg/m ³ |
| Granulometria | ≤ 0,7 mm |
| Acqua d'impasto | 25% |
| Assorbimento acqua | W2 |
| Tempo aperto | ≥ 30 min. |
| Permeabilità al vapore | μ ≤ 30 |
| Conducibilità termica | λ = 0,43 W/mK (valore misurato) |
| Reazione al fuoco | Classe A1 |
| Deformazione trasversale | > 2,5 mm |
| Adesione su CLS e laterizio | > 0,8 N/mm ² (min ETAG 004) |
| Adesione su EPS e lana di vetro | rottura coesiva del pannello |

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare il prodotto in acqua pulita (circa 22%) con miscelatore a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare per circa 5 minuti rimiscelare e procedere con l'applicazione. Per l'incollaggio dei pannelli isolanti applicare Rasokoll sul pannello o sull'intera superficie con spatola dentata, o a punti con cazzuola. Pressare bene il pannello in modo da garantire la buona adesione del pannello al supporto. Effettuare la tassellatura dopo la presa e l'asciugatura del collante con appositi tasselli plastica. per la rasatura dei pannelli stendere in maniera uniforme il Rasokoll annegare la rete in fibra di vetro con spatola liscia. Dopo 24/48 ore applicare un secondo strato di prodotto per uniformare la superficie e renderla pronta per la finitura finale a stagionatura avvenuta con rivestimento colorato Silikgip.



AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25. Colore: Grigio

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.