


# *maltacem*

## *fibro*

Malta premiscelata di  
allettamento base cemento  
fibrorinforzata per interni ed esterni

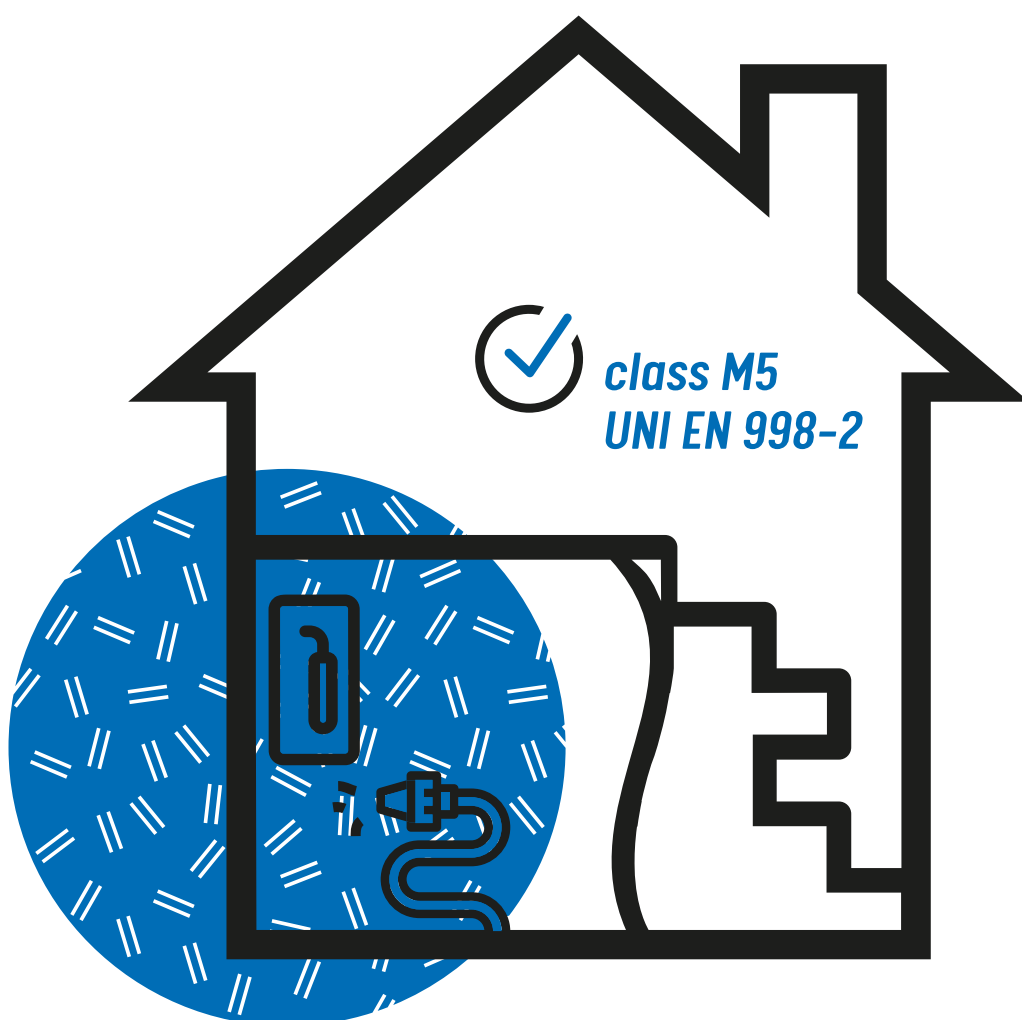

BASE CEMENTO | INTONACI



# Maltacem Fibro

Malta premiscelata di allettamento base cemento fibrorinforzata per interni ed esterni




## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998 - 2 Classe M5



|  |   |
|--|---|
| <b>Resa teorica</b>                      | ~ 14 Kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore |
| <b>Peso specifico apparente</b>          | ~ 1340 Kg/m <sup>3</sup>                    |
| <b>Peso specifico applicato asciutto</b> | ~ 1700 Kg/m <sup>3</sup>                    |
| <b>Peso specifico polvere</b>            | ~ 1500 Kg/m <sup>3</sup>                    |
| <b>Granulometria</b>                     | ≤ 3 mm                                      |
| <b>Acqua d'impasto</b>                   | ~ 17%                                       |
| <b>Reazione al fuoco</b>                 | Classe A1                                   |
| <b>Resistenza a compressione</b>         | ≥ 5 N/mm <sup>2</sup>                       |
| <b>Resistenza a flessione</b>            | ≥ 2 N/mm <sup>2</sup>                       |

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Malta premiscelata da impastare a mano o con impastatrice continua, con semplice aggiunta di acqua pulita (circa 17%), idonea per la messa in opera ed elevazione di qualsiasi muratura interna ed esterna in laterizio, blocchid i cemento, tufo o pietra. La miscelazione può essere effettuata indifferentemente a mano o con impastatrice continua.

L'uso di Maltacem Fibro consente di ridurre i tempi di manodopera e l'approvvigionamento separato dei costituenti tradizionali, garantendo rapidità e qualità alta e costante durante tutto l'arco di applicazione in cantiere.



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.

Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.

Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.