


ringip

Malta premiscelata, a base cemento,
calce idrata, da utilizzare come rinzafo



BASE CEMENTO | INTONACI

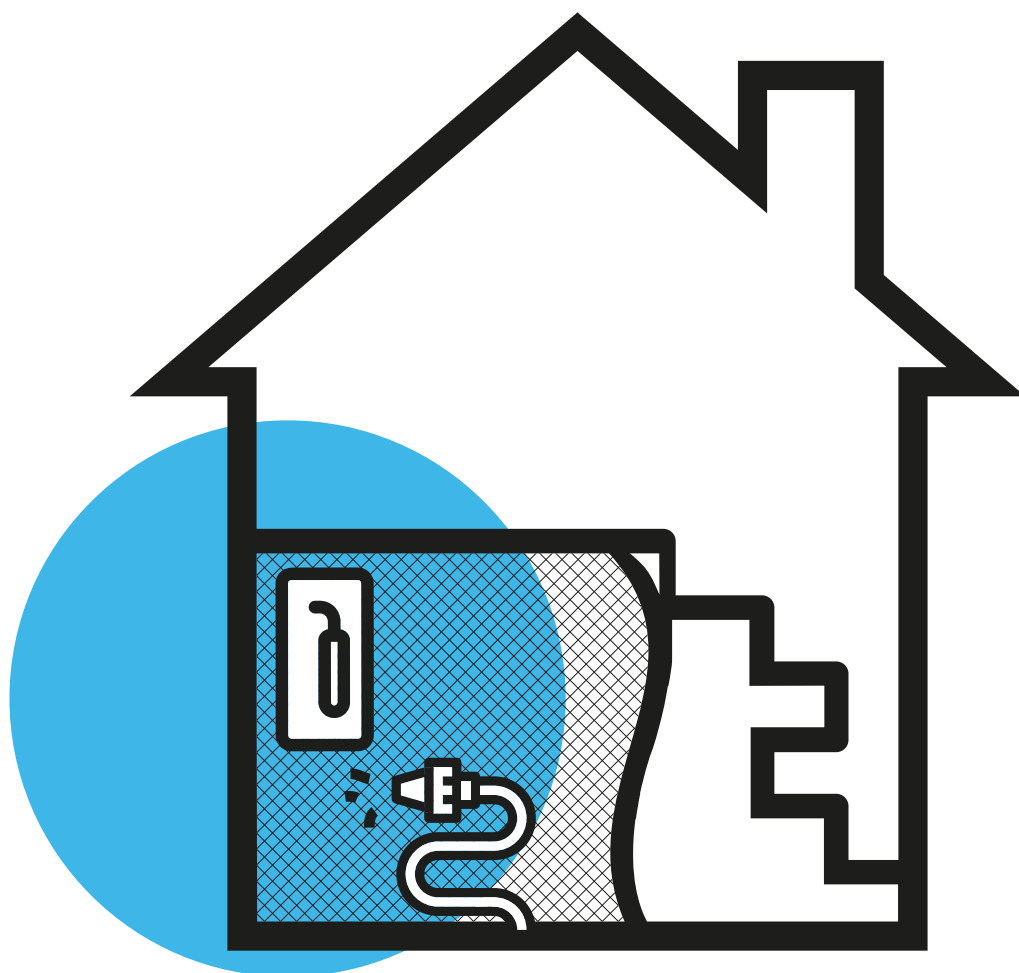

Ringip

Malta premiscelata, a base cemento, calce idrata, da utilizzare come rinzaffo


CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998 - 1



Resa teorica	~ 14 Kg/m ² per 1 cm di spessore
Peso specifico apparente	~ 1500 Kg/m ³
Granulometria	≤ 1,5 mm
Acqua d'impasto	30/40%
Reazione al fuoco	Classe A1
Spessore di applicazione	1÷2 mm per strato
Adesione al supporto	≥ 0,7 N/mm ²

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



MODALITÀ D'IMPIEGO

A mano: miscelare il prodotto con miscelatore a frusta a basso numero di giri in acqua pulita, omogenizzare fino alla scomparsa di eventuali grumi. Applicare con cazzuola metallica a getto in un'unica passata su supporto pulito da polvere e sudiciume e ben umidito.

A macchina: applicare regolando l'acqua d'impasto fino ad una consistenza pastosa del prodotto su supporto pulito ed ben umidito.



AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.

Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.

Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.

Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.