


# *rasocem*

## *bianco*

Rasante premiscelato,  
a base cemento bianco,  
per la rasatura o finitura  
civile di intonaci

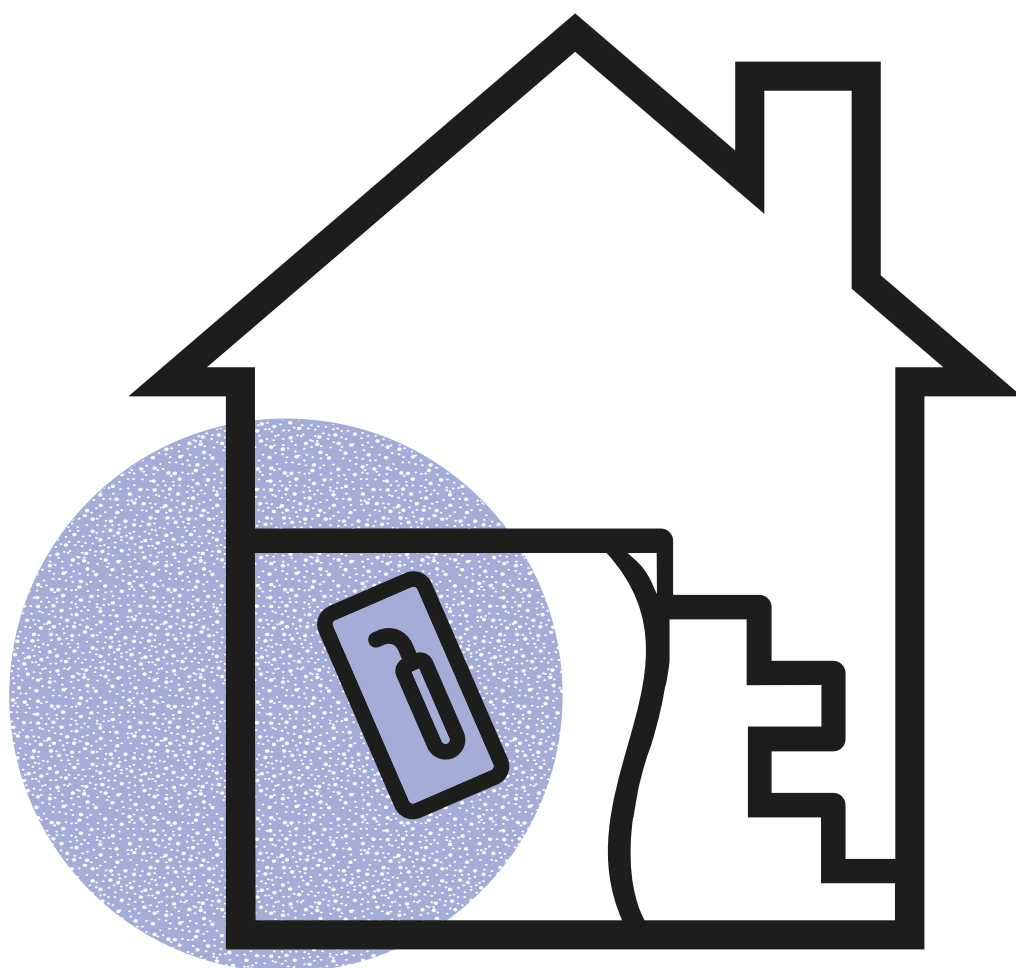

BASE CEMENTO | RASANTI



# Rasocem Bianco

Rasante premiscelato, a base cemento bianco, per la rasatura o finitura civile di intonaci



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998 - 1

<b>Resa teorica</b>	~ 1,4 Kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore
<b>Massa volumica</b>	~ 1750 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Granulometria</b>	≤ 0,7 mm
<b>Acqua d'impasto</b>	25%
<b>Assorbimento acqua</b>	W0
<b>Tempo di vita impasto</b>	~ 120 min.
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe A1
<b>Conduttività termica</b>	λ= 0.47 W/Mk (val. tab. en 1745:2002)
<b>Resistenza a compressione</b>	≥ 7 N/mm <sup>2</sup>
<b>Resistenza a flessione</b>	≥ 3 N/mm <sup>2</sup>
<b>Spessore applicazione consigliato</b>	3-5 mm
<b>Adesione al supporto</b>	≥ 0,6 N/mm <sup>2</sup>

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare e impastare il prodotto con solo acqua pulita (~24%) fino a ottenere un impasto esente da grumi (consistenza pastosa). Lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti, quindi miscelare e stendere il prodotto con frattazzo di acciaio e con spessore di 1-2 mm per strato di applicazione, su supporto umido o se stagionato prima inumidirlo. Dopo circa 30 minuti, lavorare la superficie con frattazzo in spugna, inumidendolo secondo necessità fino a ottenere una superficie omogenea e uniforme, esente da giunture e sormonti. Il prodotto finito si presta alla successiva posa di rivestimenti colorati (famiglia colorati) o finiture speculari base cemento o gesso in interno.



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25. Colore: Bianco

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.