


rasocem

grigio

Rasante premiscelato,
a base cemento,
per la rasatura o finitura
civile di intonaci

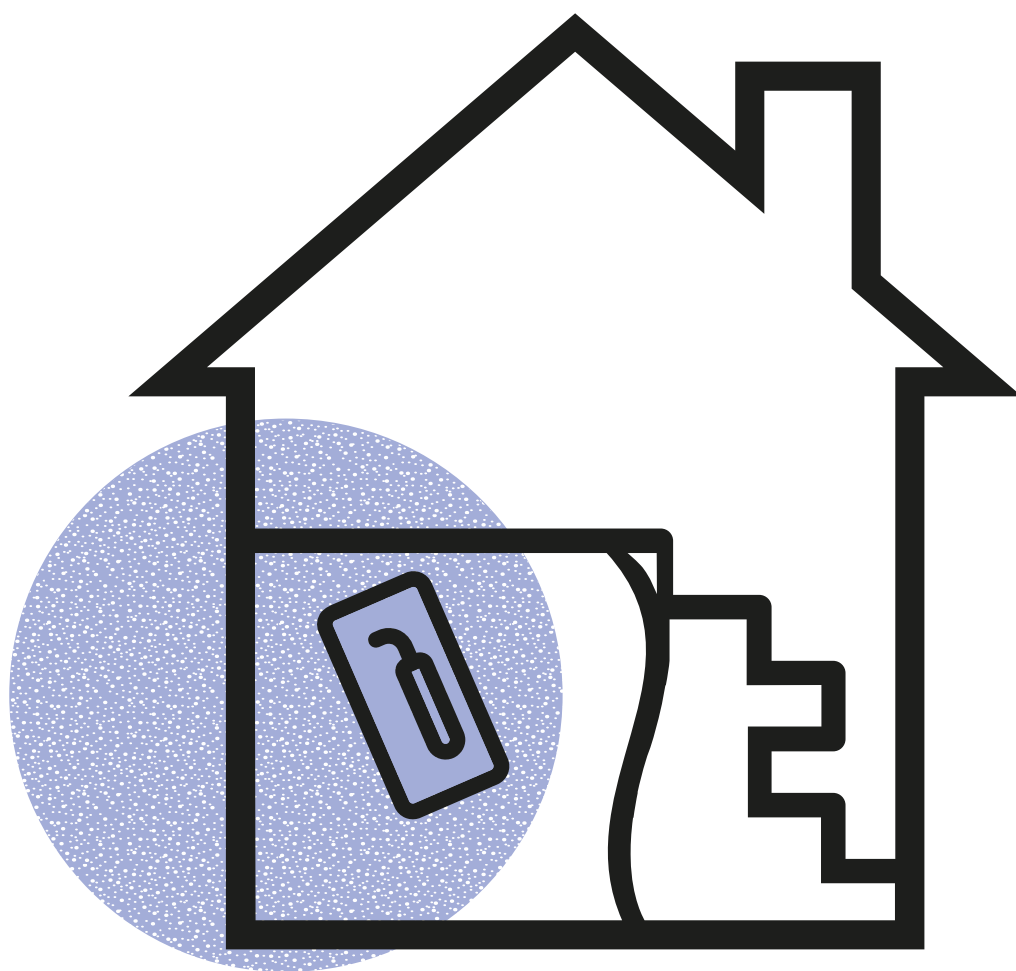

BASE CEMENTO | RASANTI



gipsos
LA NATURA NEL COSTRUIRE

Rasocem Grigio

Rasante premiscelato, a base cemento,
per la rasatura o finitura civile di intonaci



CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998 - 1

Resa teorica	~ 1,4 Kg/m ² per 1 mm di spessore
Massa volumica	~ 1750 Kg/m ³
Granulometria	≤ 0,7 mm
Acqua d'impasto	25%
Assorbimento acqua	W0
Tempo di vita impasto	~ 120 min.
Reazione al fuoco	Classe A1
Conduttività termica	λ= 0.47 W/Mk (val. tab. en 1745:2002)
Resistenza a compressione	≥ 7 N/mm ²
Resistenza a flessione	≥ 3 N/mm ²
Spessore applicazione consigliato	3-5 mm
Adesione al supporto	≥ 0,6 N/mm ²

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare e impastare il prodotto con solo acqua pulita (~24%) fino a ottenere un impasto esente da grumi (consistenza pastosa). Lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti, quindi miscelare e stendere il prodotto con frattazzo di acciaio e con spessore di 1-2 mm per strato di applicazione, su supporto umido o se stagionato prima inumidirlo. Dopo circa 30 minuti, lavorare la superficie con frattazzo in spugna, inumidendolo secondo necessità fino a ottenere una superficie omogenea e uniforme, esente da giunture e sormonti. Il prodotto finito si presta alla successiva posa di rivestimenti colorati (famiglia colorati) o finiture speculari base cemento o gesso in interno.



AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25. Colore: Grigio

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.