


# *rasocem* *plus bianco*

Rasante premiscelato, a base cemento bianco, fibrorinforzato e idrofugato per calcestruzzo



BASE CEMENTO | RASANTI

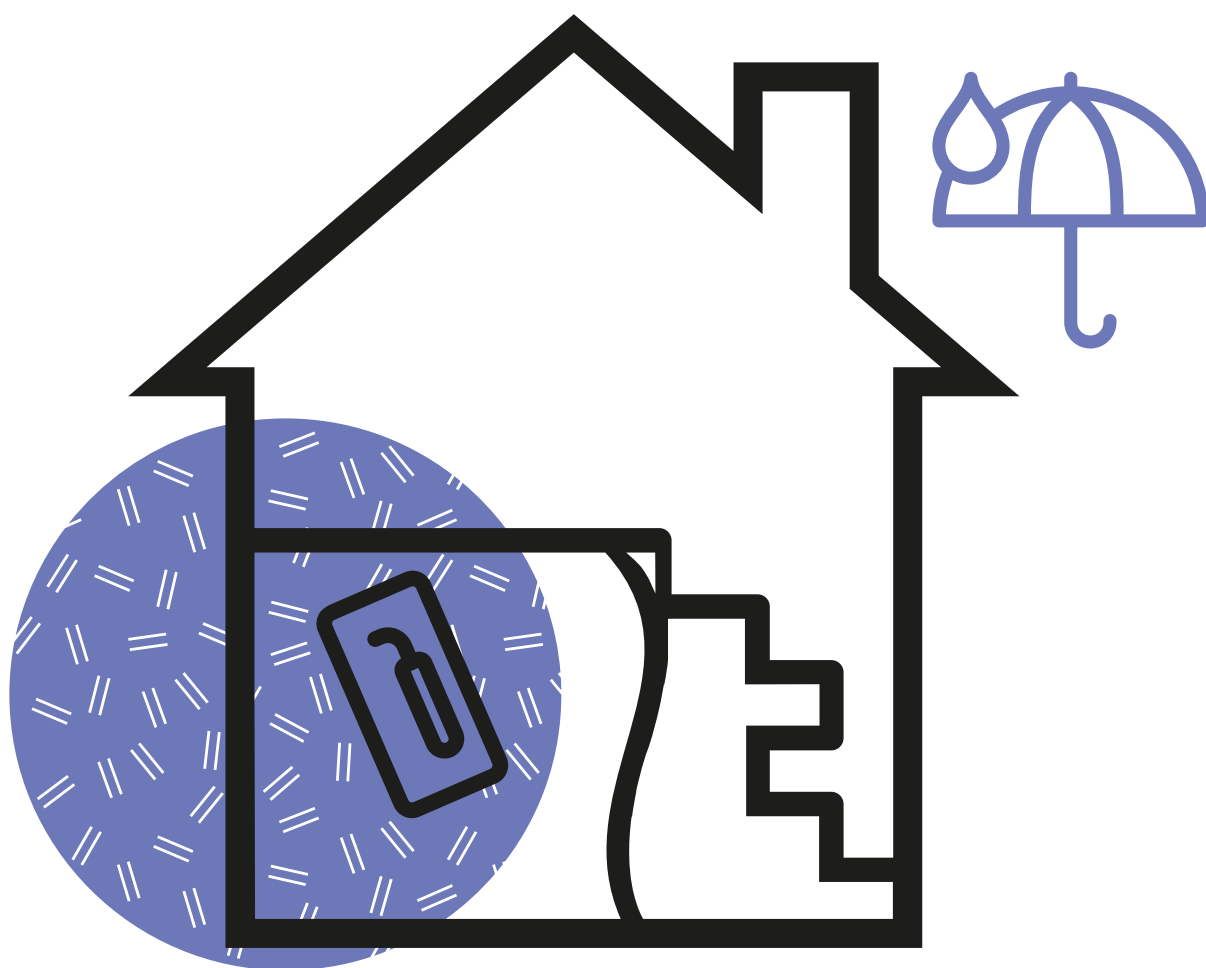

# Rasocem Plus Bianco

Rasante premiscelato, a base cemento bianco, fibrorinforzato e idrofugato per calcestruzzo


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998 - 1



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Resa teorica</b>              | ~ 1,4 Kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore |
| <b>Massa volumica</b>            | ~ 1750 Kg/m <sup>3</sup>                     |
| <b>Granulometria</b>             | ≤ 0,7 mm                                     |
| <b>Acqua d'impasto</b>           | 25%  |
| <b>Assorbimento acqua</b>        | W1   |
| <b>Tempo di vita impasto</b>     | ~ 120 min.                                   |
| <b>Reazione al fuoco</b>         | Classe A1                                    |
| <b>Conduttività termica</b>      | λ= 0.47 W/Mk (val. tab. en 1745:2002)        |
| <b>Resistenza a compressione</b> | ≥ 7 N/mm <sup>2</sup>                        |
| <b>Resistenza a flessione</b>    | ≥ 3 N/mm <sup>2</sup>                        |
| <b>Adesione al supporto</b>      | ≥ 0,6 N/mm <sup>2</sup>                      |

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare e impastare il prodotto con solo acqua pulita (~24%) fino a ottenere un impasto esente da grumi (consistenza pastosa). Lasciare riposare l'impasto per circa 5 minuti, quindi miscelare e stendere il prodotto con frattazzo di acciaio e con spessore di 1-2 mm per strato di applicazione, su supporto umido o se stagionato prima inumidirlo. Dopo circa 30 minuti, lavorare la superficie con frattazzo in spugna, inumidendolo secondo necessità fino a ottenere una superficie omogenea e uniforme, esente da giunture e sormonti.



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25. Colore: Bianco

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.