


# rasokoll

## grigio

Collante, rasante  
premiscelato  
a base cemento,  
inerti selezionati e additivi

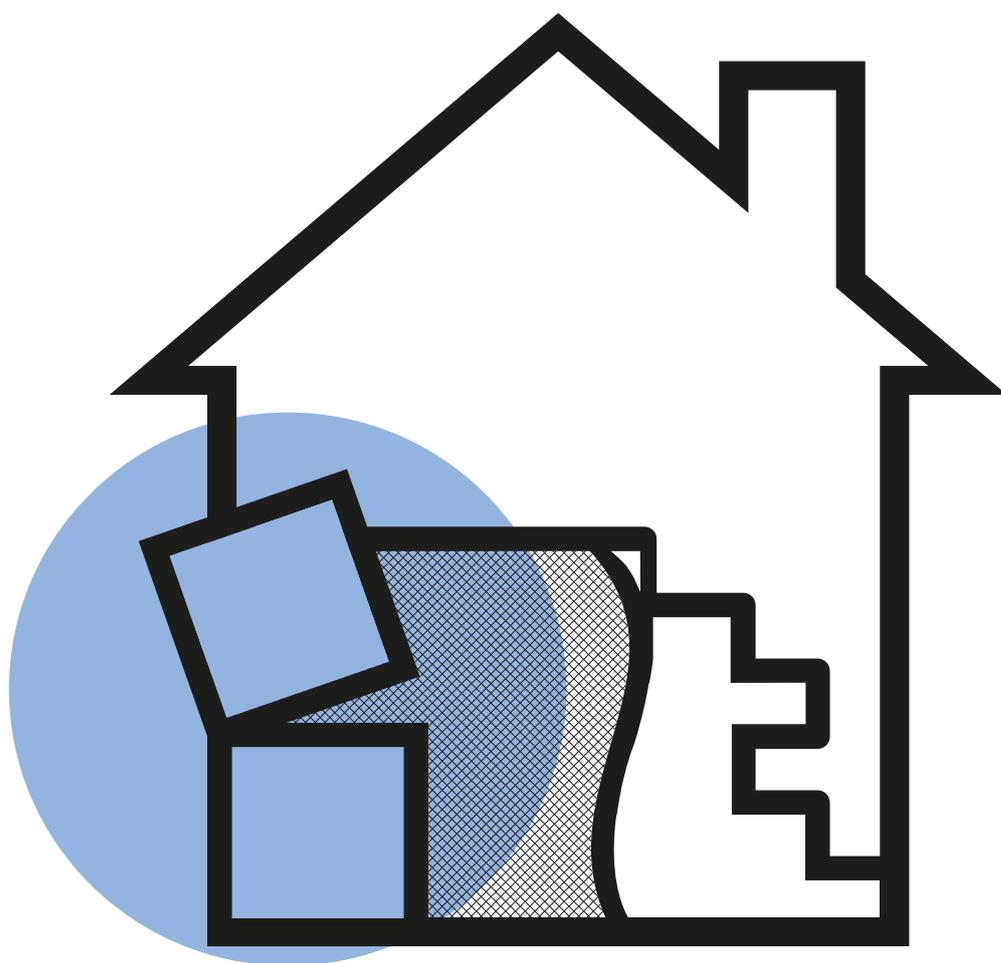

BASE CEMENTO | RASANTI



**gipsos**  
LA NATURA NEL COSTRUIRE

# Rasokoll Grigio

Collante, rasante premiscelato  
a base cemento, inerti selezionati e additi

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998 - 1



<b>Resa teorica (rasatura)</b>	~ 1,4 Kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore
<b>Resa teorica (incollaggio)</b>	~ 3-5 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Peso specifico apparente</b>	~ 1300 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Granulometria</b>	≤ 0,7 mm
<b>Acqua d'impasto</b>	25%
<b>Assorbimento acqua</b>	W2
<b>Tempo aperto</b>	≥ 30 min.
<b>Permeabilità al vapore</b>	μ ≤ 30
<b>Conducibilità termica</b>	λ = 0,43 W/mK (valore misurato)
<b>Reazione al fuoco</b>	Classe A1
<b>Deformazione trasversale</b>	> 2,5 mm
<b>Adesione su CLS e laterizio</b>	> 0,8 N/mm <sup>2</sup> (min ETAG 004)
<b>Adesione su EPS e lana di vetro</b>	rottura coesiva del pannello

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare il prodotto in acqua pulita (circa 22%) con miscelatore a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Lasciare riposare per circa 5 minuti rimiscelare e procedere con l'applicazione. Per l'incollaggio dei pannelli isolanti applicare Rasokoll sul pannello o sull'intera superficie con spatola dentata, o a punti con cazzuola. Pressare bene il pannello in modo da garantire la buona adesione del pannello al supporto. Effettuare la tassellatura dopo la presa e l'asciugatura del collante con appositi tasselli plastica. per la rasatura dei pannelli stendere in maniera uniforme il Rasokoll annegare la rete in fibra di vetro con spatola liscia. Dopo 24/48 ore applicare un secondo strato di prodotto per uniformare la superficie e renderla pronta per la finitura finale a stagionatura avvenuta con rivestimento colorato Silikgip.



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25. Colore: Grigio

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.