


# fugip

Fuga sigillante cementizia,  
presente in vari colori

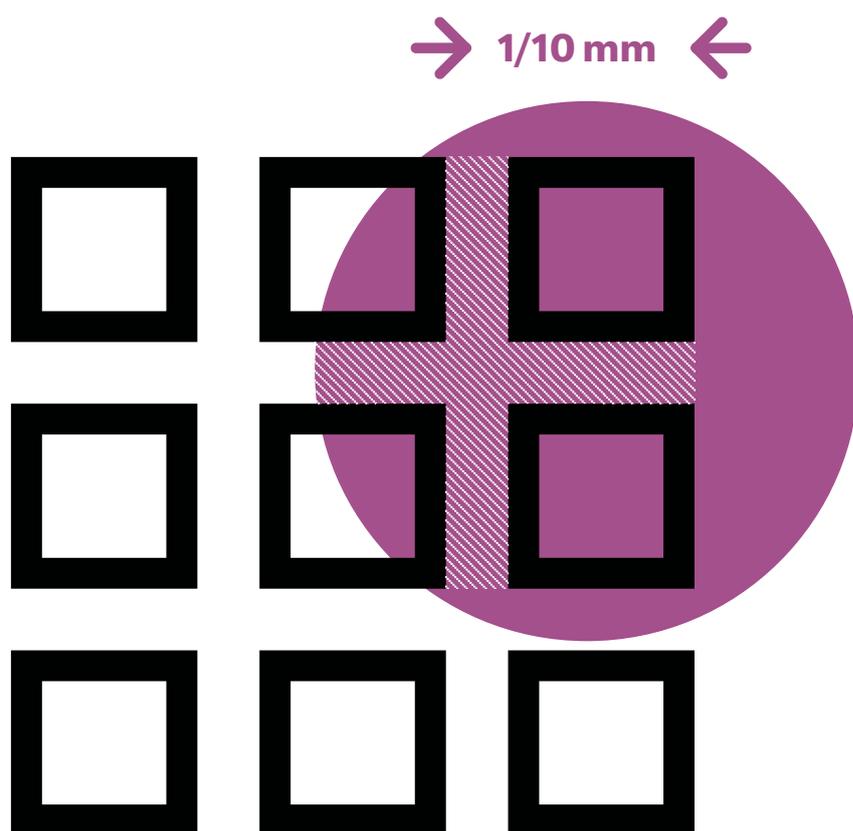

# Fugip


Fuga sigillante cementizia, presente in vari colori

## CARATTERISTICHE TECNICHE



<b>Acqua d'impasto</b>	~ 1,25 / 1,50 Lt per 5 Kg
<b>Massa volumica apparente malta fresca</b>	~ 1,90 g/cm <sup>3</sup>
<b>Durata dell'impasto</b>	~ 90 min
<b>Pedonabilità</b>	dopo 24 h
<b>Messa in esercizio</b>	~ 7 gg
<b>Resistenza alla temperatura</b>	-30°C a + 90°C
<b>Resistenza all'umidità</b>	ottima
<b>Resistenza all'invecchiamento</b>	ottima
<b>Resistenza ad oli e solventi</b>	ottima
<b>Resistenza agli alcali</b>	ottima
<b>Resistenza agli acidi</b>	non ottimale per acidi forti
<b>Natura mineralogica dell'aggregato</b>	silico/carbonatica

*Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.*



### MODALITÀ D'IMPIEGO

La superficie da stuccare deve essere perfettamente pulita, esente da polvere, parti friabili e residui di collante ed avere una profondità pari circa a 2/3 dello spessore del rivestimento. Miscelare e impastare il prodotto con sola acqua pulita (~25-30%) fino a ottenere un impasto esente da grumi ed uniforme cromaticamente. Lasciare riposare l'impasto per almeno 2 - 3 minuti e rimescolare. Stendere l'impasto con spatola o racla in gomma avendo cura di riempire la fuga in tutta la sua profondità senza lasciare vuoti o dislivelli. Asportare immediatamente l'eccesso di malta lasciando solo un velo sottile sulle piastrelle. Quando lo stucco comincia a rapprendere iniziare le operazioni di pulizia utilizzando una spugna appena inumidita lavorando in direzione trasversale rispetto alle fughe.



### AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



### CONFEZIONI

Sacchi di plastica da kg. 5. Colore: colori di cartella

*Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.*