


# precem

## 1000 idro-fibro

Intonaco premiscelato di sottofondo  
base cemento idrofugato e fibrorinforzato  
per interni ed esterni

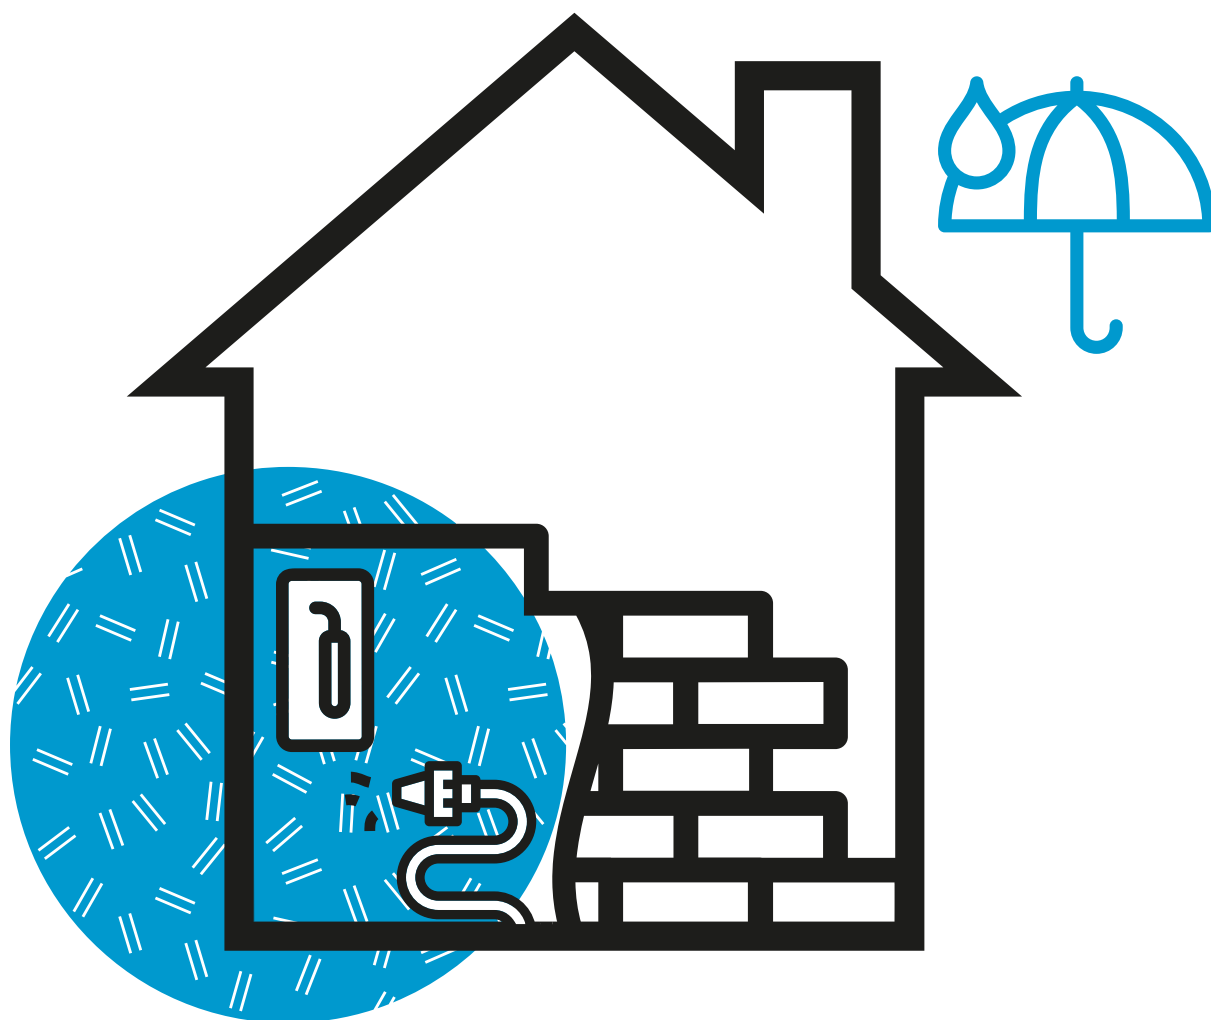

# Precem 1000 Idro-Fibro

Intonaco di sottofondo base cemento idrofugato e fibrorinforzato


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 998 - 1



|  |   |
|--|---|
| <b>Resa teorica</b>                      | ~ 14 Kg/m <sup>2</sup> per 1 cm di spessore |
| <b>Peso specifico apparente</b>          | ~ 1340 ± 5% Kg/m <sup>3</sup>               |
| <b>Peso specifico applicato asciutto</b> | ~ 1560 ± 5% Kg/m <sup>3</sup>               |
| <b>Granulometria</b>                     | ≤ 1,5 mm                                    |
| <b>Acqua d'impasto</b>                   | 22% (~5,5 lt/sacco da 25 Kg)                |
| <b>Inizio presa</b>                      | ~ 180 min                                   |
| <b>Tempo di vita impasto</b>             | ~ 20 min                                    |
| <b>Reazione al fuoco</b>                 | Classe A1                                   |
| <b>Resistenza a compressione</b>         | ≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>                     |
| <b>Resistenza a flessione</b>            | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>                     |
| <b>Adesione al supporto</b>              | ≥ 0,2 N/mm <sup>2</sup>                     |

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Preparare il supporto e posizionare i paraspigoli, punti e fasce di livello utilizzando lo stesso Precem 1000 Idro-Fibro. Miscelare e impastare il prodotto solo con acqua pulita (~22%) fino a ottenere un impasto esente da grumi. Applicare con spessori da 8-25 mm; spessori maggiori vanno applicati per mani successive distanziate da almeno 2 ore l'una dall'altra. Il prodotto impastato rimane lavorabile ~30 min a parete per la spianatura e livellatura mediante staggia metallica. A circa 6 ore dalla posa, l'intonaco può essere rabottato rimuovendo lo strato di boiaccia e quindi, a maturazione avvenuta, lavorato con frattazzo di spugna, in plastica o con frattazzo metallico, per essere pronto a ricevere rasatura con Rasocem / Rasocem Plus o in alternativa finiture speculari. Il prodotto finito si presta anche alla rifinitura di finiture speculari base cemento come la Finitura Bianca Cementizia.



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare su supporti in legno o metallo non preventivamente trattati con Primer Gps.  
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.