


# *intofin*

Premiscelato per  
finitura liscia di interni

# *plus*

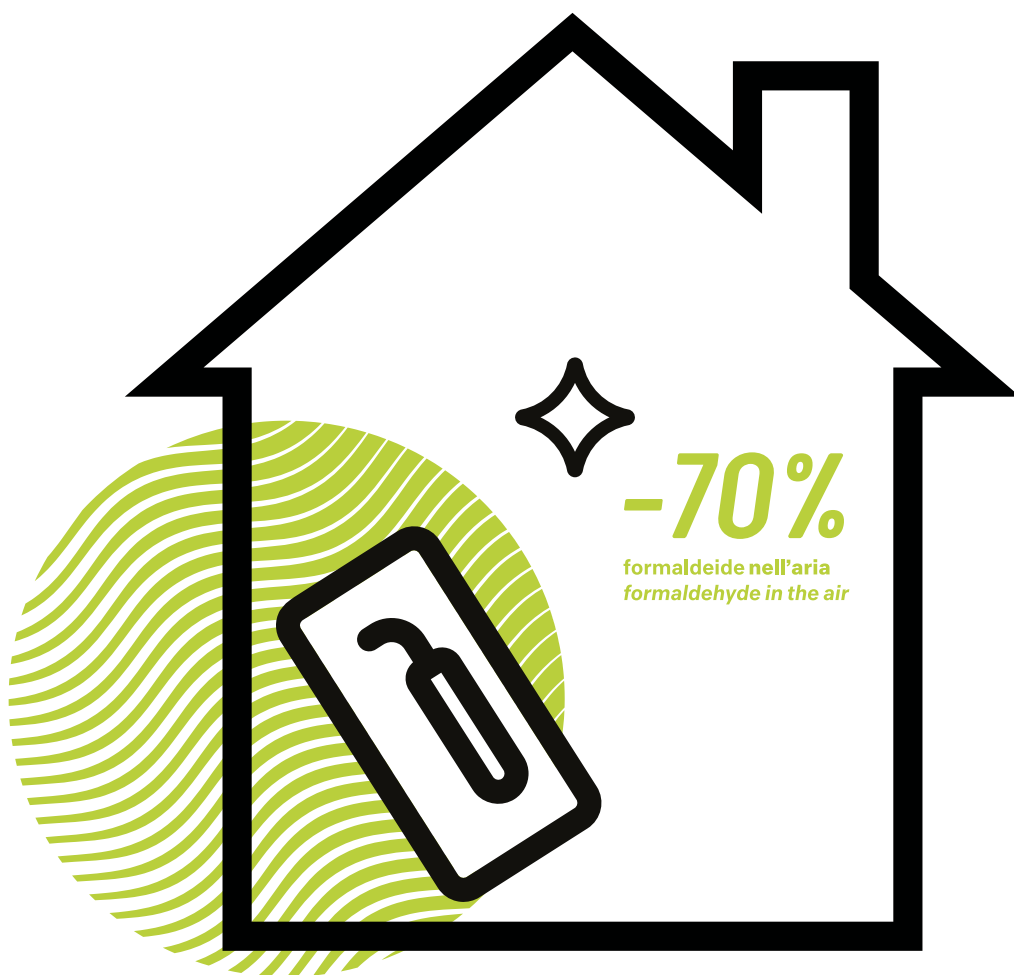

BASE GESSO | RASANTI



**gipsos**  
LA NATURA NEL COSTRUIRE

# Intofin Plus

Premiscelato per finitura liscia di interni



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Conforme alla UNI EN 13279 - 1 classe C7/20/2

<b>Resa teorica</b>	~ 1 Kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore
<b>Peso specifico in opera</b>	~ 1000 Kg/m <sup>3</sup>
<b>Acqua d'impasto</b>	0,6 lt/kg
<b>Inizio presa</b>	100 min. ± 20 min.
<b>Fine presa</b>	115 min. ± 30 min.
<b>Permeabilità al vapore</b>	μ = 6
<b>Resistenza al fuoco</b>	Classe A1
<b>Resistenza a compressione</b>	2,0 N/mm <sup>2</sup>

Prove di laboratorio eseguite a + 20°C e U.R. 65%, dati soggetti a variazioni in condizioni atmosferiche e di posa differenti.



## MODALITÀ D'IMPIEGO

Miscelare in acqua con cazzuola o con trapano a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi ed avendo cura di impastare il quantitativo di prodotto che si ritiene di utilizzare entro 1 ora dalla sua miscelazione. Lamare la superficie, riempire le fessure con Intofin Plus 1 ora prima della rasatura. L'impasto può essere applicato con cazzuola o spatola americana con due mani, in doppia passata ad incrocio, sull'intonaco di sottofondo di pareti e soffitti, ben puliti mediante grattone o lama metallica, esenti da buchi o irregolarità e stagionati almeno 24 ore. Una ulteriore ripassata con spatola a due mani di un ultimo velo di impasto consente di migliorare la finezza e la brillantezza della finitura. Evitare qualsiasi aggiunta (inerti, leganti, additivi vari) al prodotto premiscelato e l'applicazione di spessori > 3mm.



## AVVERTENZE

Non aggiungere additivi o inerti di alcun genere.  
Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati, gelati o bagnati.  
Non applicare con temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.  
Non applicare in condizioni di sole intenso, elevata ventosità o possibile pioggia.  
Mantenere il prodotto nei sacchi integri, su pallet e in luogo asciutto e ventilato.



## CONFEZIONI

Sacchi carta da kg. 25.

Le informazioni sopra riportate sono da ritenersi indicative, non vincolanti e soggette a variazioni senza alcun preavviso. Pertanto l'idoneità del prodotto al risultato desiderato va verificato dall'utilizzatore, che è da ritenersi pienamente responsabile dell'impiego.